



CORTINAS DE AIRE 36", 48" y 60"

CAI



Las cortinas CAI, fabricadas con materiales resistentes para su tipo de aplicación. Cuyo objetivo principal es evitar el paso de polvo, insectos y contaminantes en áreas de trabajo específicos y la pérdida de sistemas HVAC, al formar una barrera divisora.

Características principales:

- Rodetes de doble aspiración, de operación silenciosa.
- Gabinete fabricado en lámina negra con recubrimiento de pintura en polvo poliéster.
- Rejilla de succión, en lámina desplegada con recubrimiento en polvo poliéster.
- Motores trifásicos de bajo consumo de potencia.
- Construcción ligera, pero robusta.
- Velocidad de alcance de hasta 6 mts de distancia.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Bajo nivel de vibración.

Aplicaciones:


Todo tipo de locales donde la entrada y salida de personas, vehículos o mercancías es continua o bien, cuando permanece abierta una puerta al exterior, como en: supermercados, talleres, cámaras frigoríficas y de secado, invernaderos, fabricación de productos alimenticios, entradas a vestíbulos, puertas comunicadas con almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Potencia W	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal a descarga libre m ³ /hr / CFM	Presión sonora dB(A)*	Peso aprox. Kg
CAI 36	470	220	2.2	2,600 / 1,530	65	31
CAI 48	705	220	3.3	3,660 / 2,154	67	37
CAI 60	940	220	4.4	5,227 / 3,077	69	63

*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05

DIMENSIONES

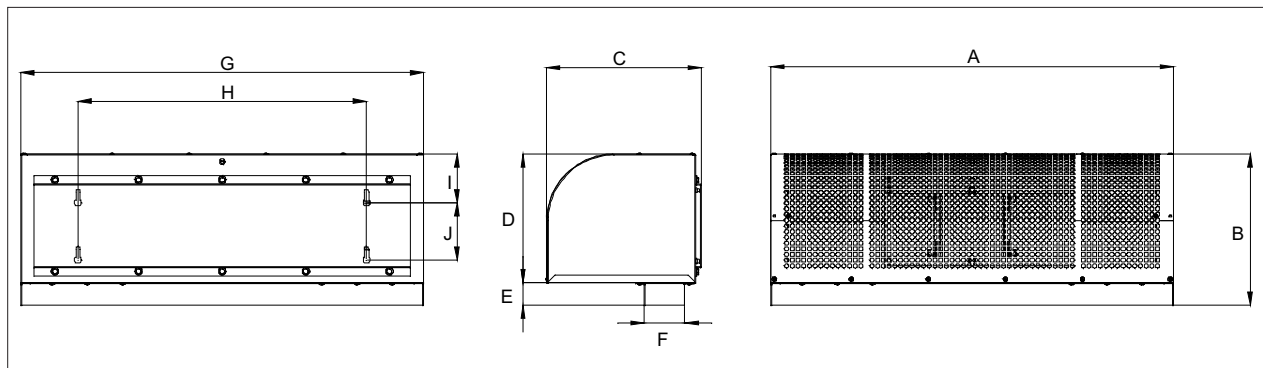

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CAI 36	914	344	351	293	51	92	914	656	110	130
CAI 48	1219	344	351	293	51	92	1219	958	110	130
CAI 60	1524	344	351	295	51	92	1524	421	110	130