




TDP

EXTRACTORES HELICOCENTRÍFUGOS ACOPLADOS EN PARALELO

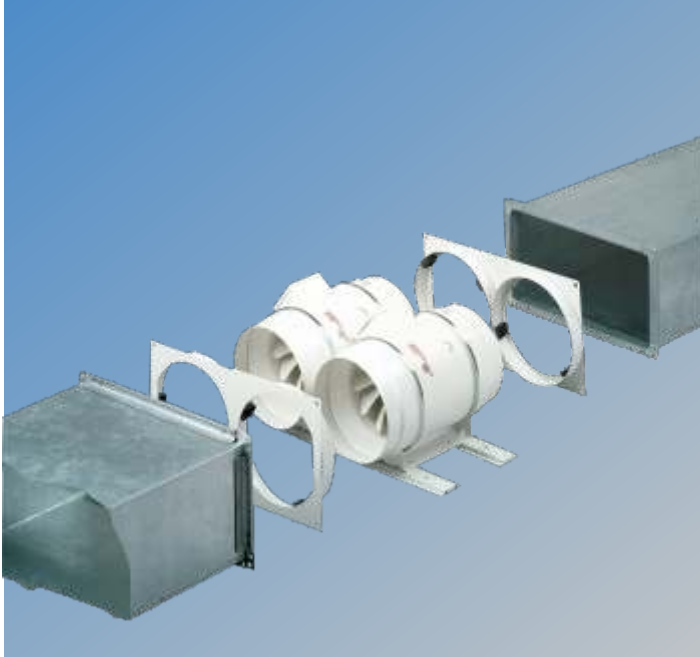

La gama TDP esta formada por dos extractores TD montados en paralelo, esta disposición proporciona el doble del caudal y la misma presión que ofreciera un sólo equipo.

Este arreglo satisface necesidades de grandes caudales cuando el espacio disponible es limitado.






Otra opción aplicable a esta gama es la utilización de dos TDS montados en paralelo.

La operación independiente de los TDP requiere el uso de un damper antiretorno a la descarga del TD para prevenir el reciclamiento de aire a través del ventilador fuera de uso.



CURVAS CARACTERÍSTICAS

Velocidad alta —
 Velocidad baja —
 TDH - - -

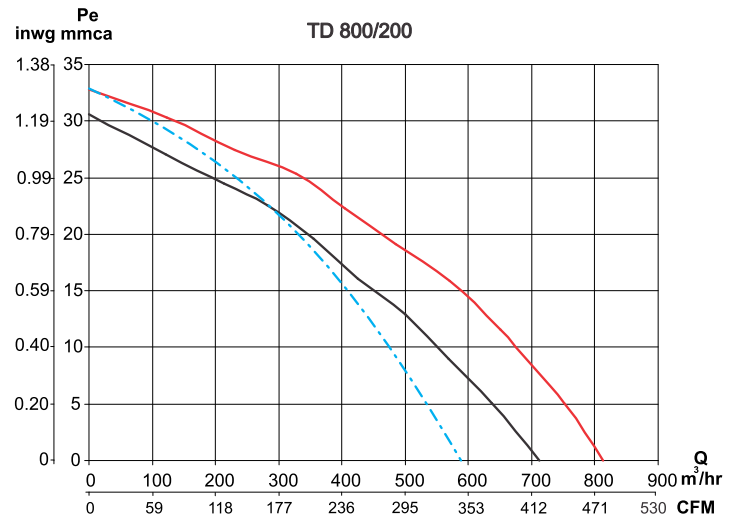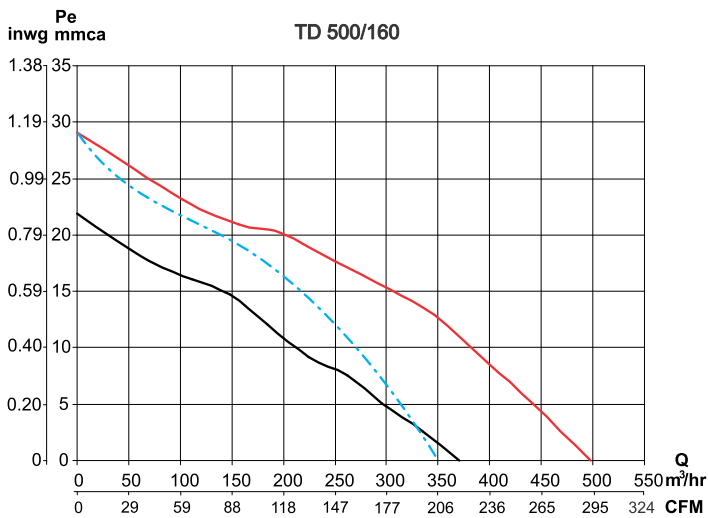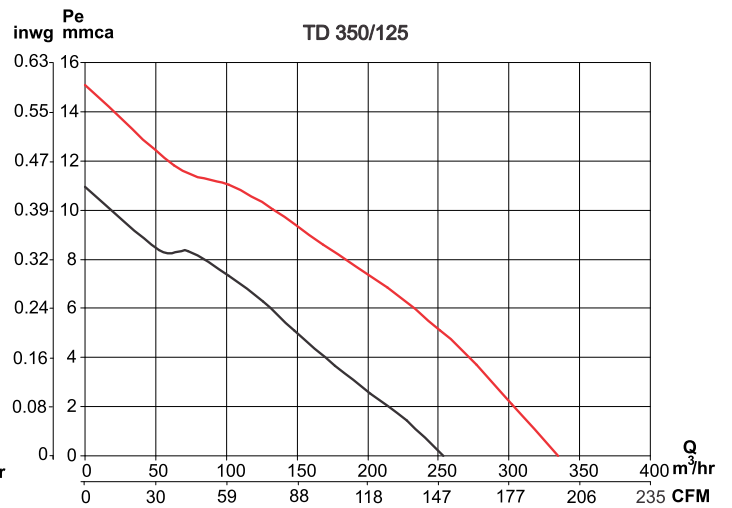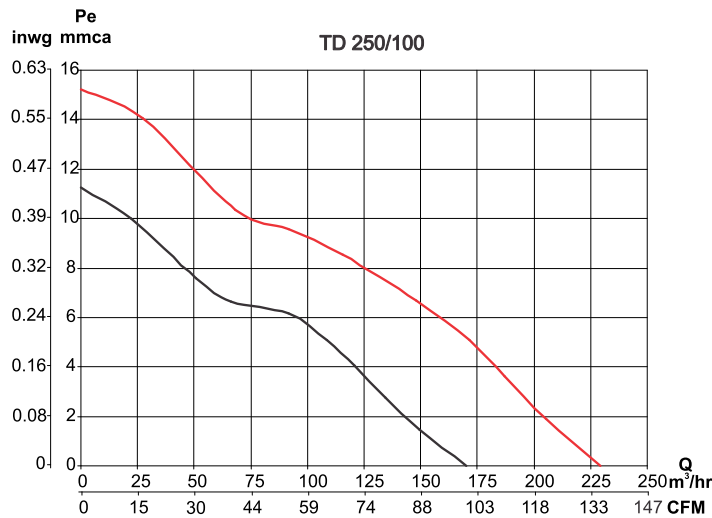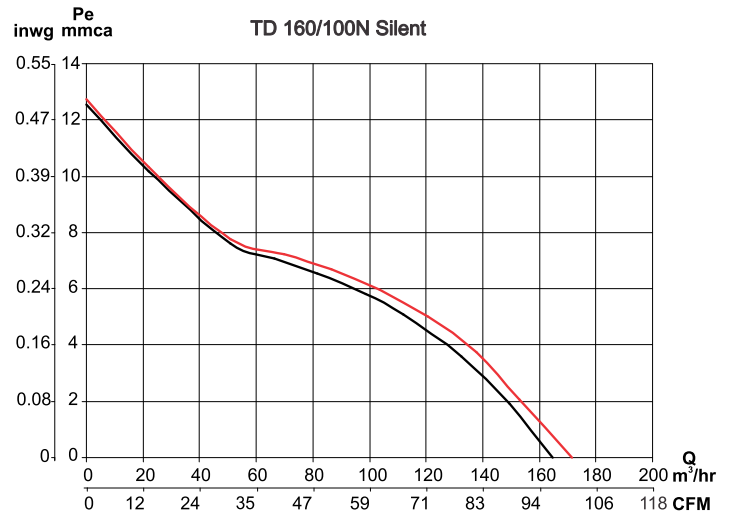



CURVAS CARACTERÍSTICAS

